

Gokin

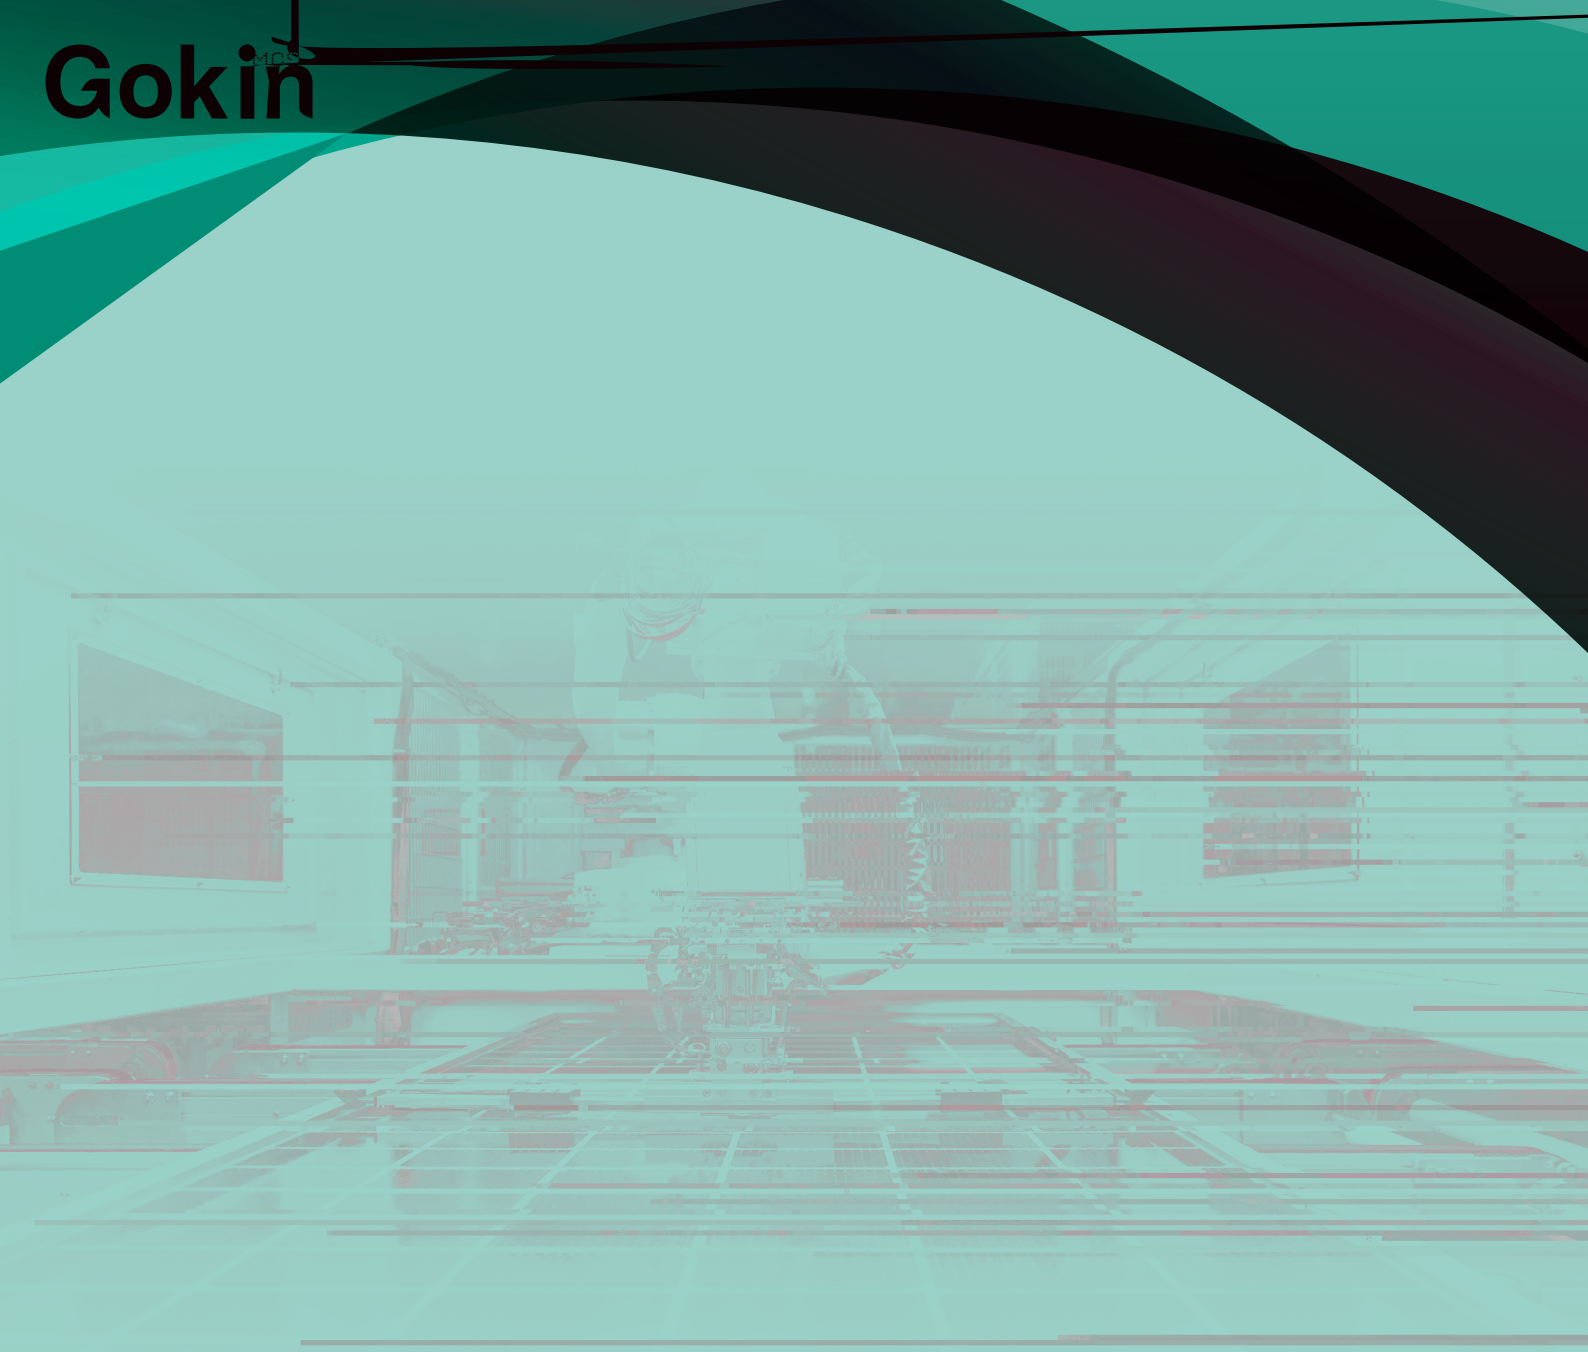

Jahre
Produktgarantie

Jahre



CLEAN ENERGY COUNCIL MEMBER

CERTIFIED

Hergestellt in China

Höchster Wirkungsgrad

Zelltyp	N-Type TOPCon
Zellanzahl	
Outputkabel	
Glas	
Gewicht	
Maße	
	37 Stk. pro Palette
heiten	
Schutzklasse	
Brandschutz	



Modell	GK-1-54HTBD-425M		GK-1-54HTBD-430M		GK-1-54HTBD-435M		GK-1-54HTBD-440M		GK-1-54HTBD-445M		GK-1-54HTBD-450M	
Testbedingung	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
			430			328	440	332				340
	38.30						38.87					
					32.07							

	Bezugswert: 435W
	20%
38.7	38.7 38.7
23.4	

Betriebskennwerte

Betriebstemperatur
Maximale Systemspannung
NMOT
Maximale Stromstärke der Strangsicherung
Bifazialitätsfaktor

(STC

Mechanische Belastungen

2400Pa
Hageltest

Gokin

Hinweis:

www.gokinsolar.com gk@gokinsolar.com