
kin

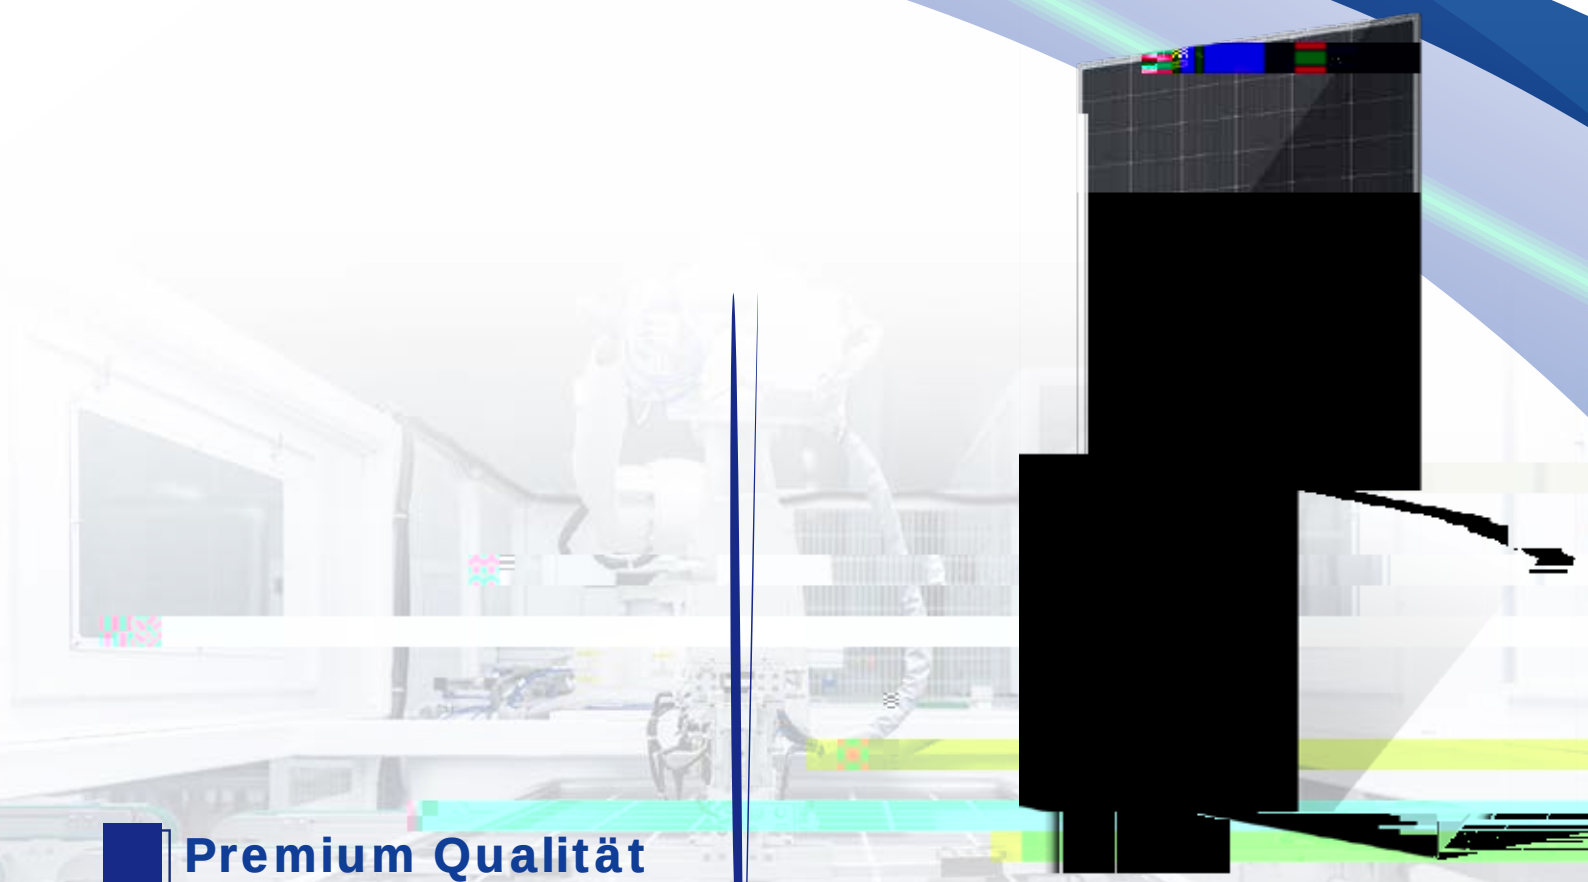

Premium Qualität

Hoher Wirkungsgrad


Ausgezeich32qr Energieertrag

Degradationsbeständigkeit

Qualitätsgarantie

Produkteigenschaften

12 Jahre	30 Jahre	1%	0.4%
Produktgarantie	Lineare Leistungsgarantie	Leistungsminderung nach einem Jahr	Jährliche Leistungsminderung



IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)
ISO 9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem nach ISO
für PID-Resistenz / Ammoniak / Salznebel / Staub und Sand
Hergestellt in China

Zelltyp	N-Type TOPCon
Zellanzahl	144 (2×72)
Outputkabel	TÜV zertifiziert
	1×4mm² (+)300mm,(-)200mm oder kundenspezifische Länge
Schutzklasse	
Brandschutz	

Notiz: 1. STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM=1.5 2. NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, AM=1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s

Unterschiedlicher rückseitiger Leistungsgewinn **Bezugswert: 585W**

Betriebskennwerte

*Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist die gültige Produktspezifikation bei Vertragsabschluss.