
Gokin

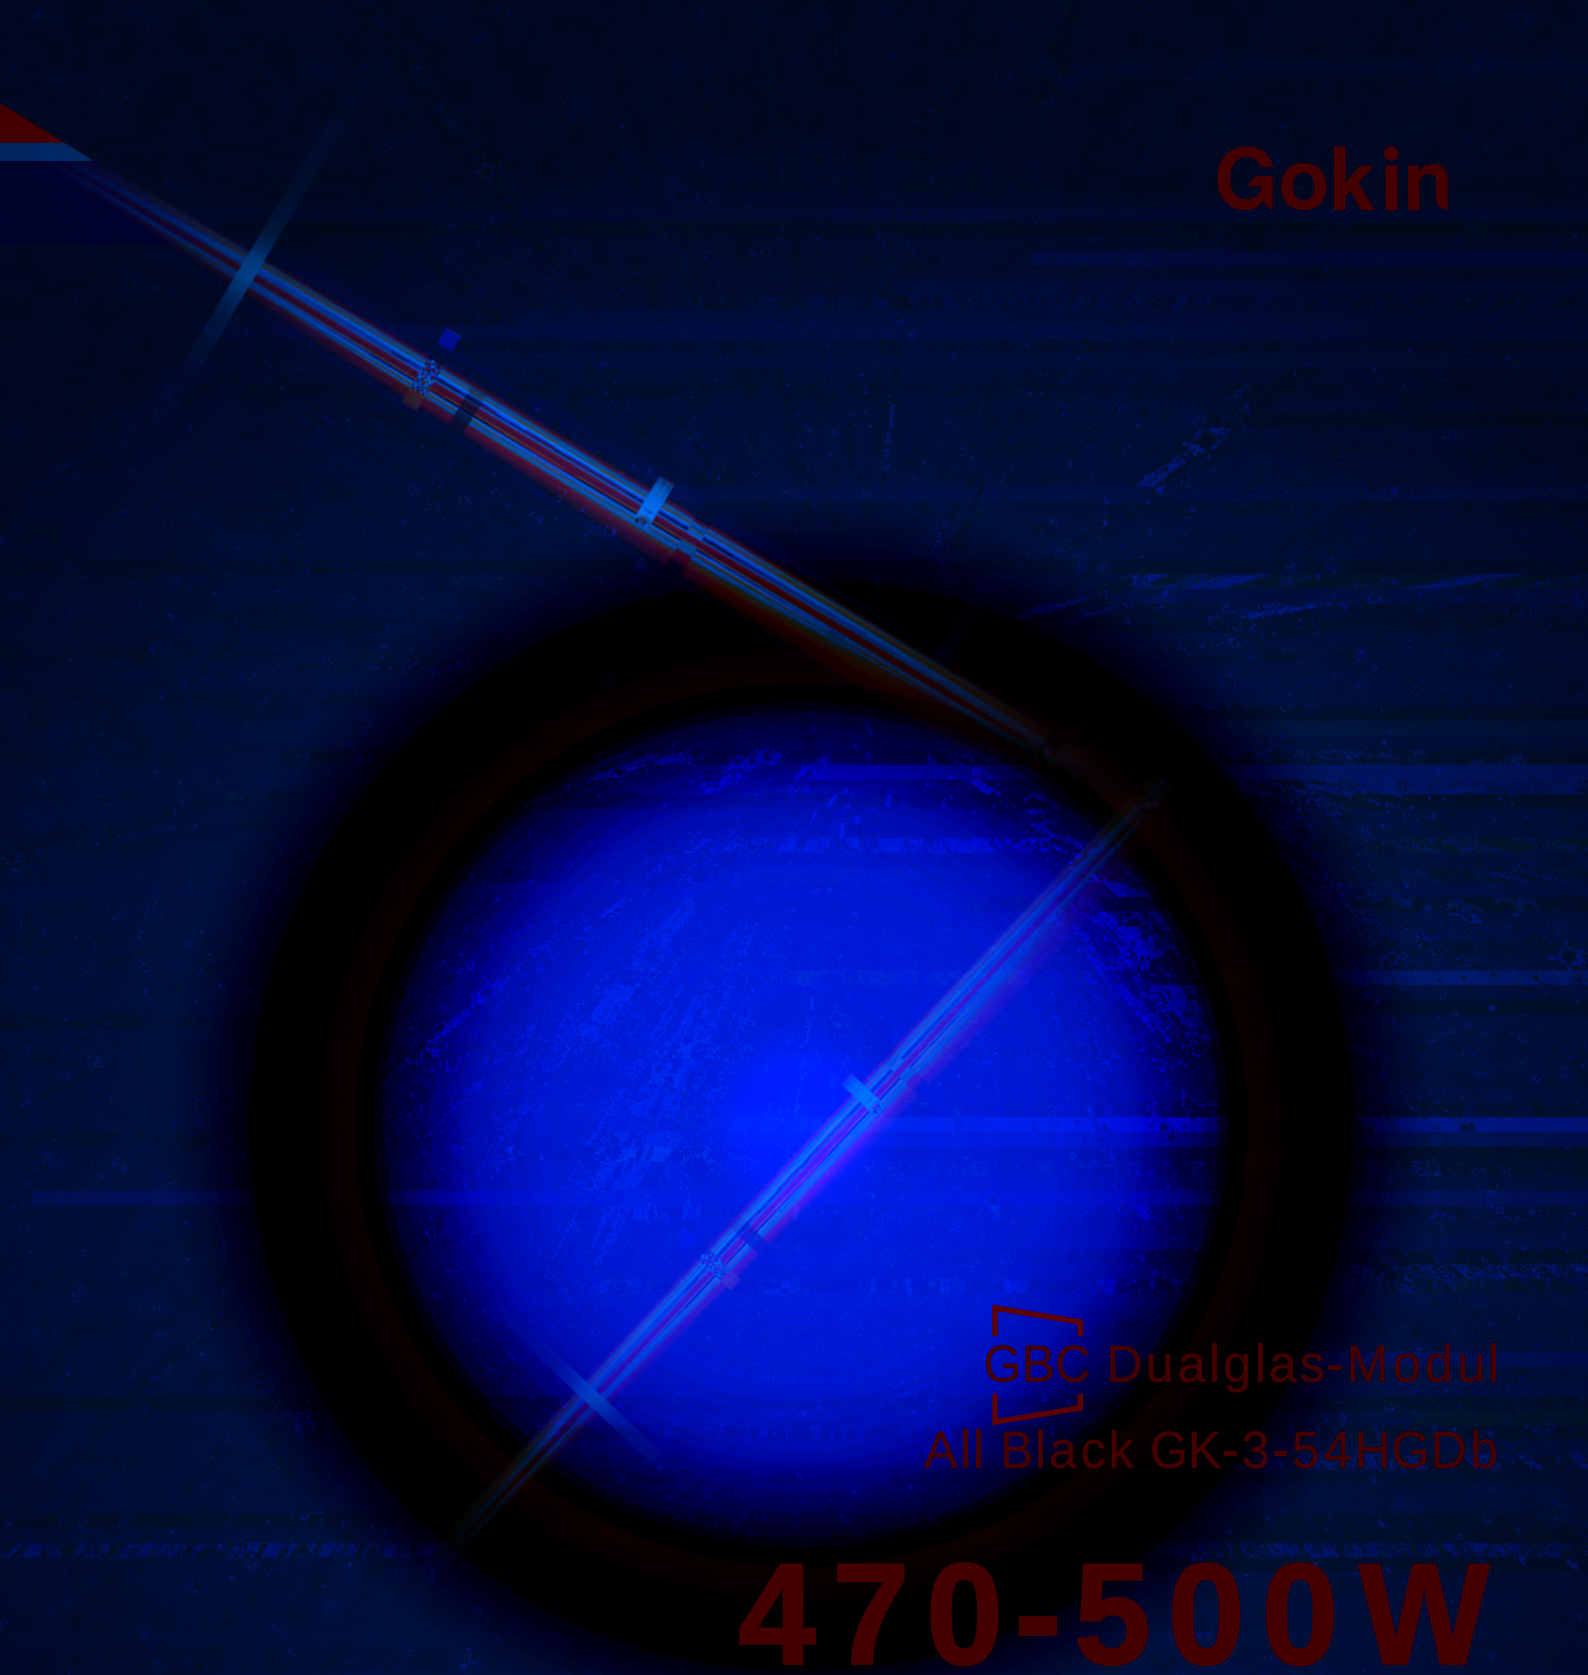

GBC Dualglas-Modul

All Black GK-3-54HGDb

470-500W

Höhere Energieerzeugung

Höhere Zuverlässigkeit

Reduzierte BOS-Kosten

Starke Mikrorissbeständigkeit

Hohe Temperaturbeständigkeit

Optimierte Teilverschattung

Edles Ästhetisches Design

- **Betriebstemperatur** -40℃ ~ +85℃
- **Leistungstoleranz** 0~+3%
- **Anschlussdose** IP68
- **NOCT**
- **Maximale Stromstärke der Strangsicherun** 25A
- **Bifazialitätsfaktor** 70±5%
- **Maximale Systemspannung** 1500V(IEC)

Grunddaten

Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	Dualglas, 2,0+2,0mm, beschichtet, halbgehärtet
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	, (+)300mm, (-)200mm
Gewicht	

Technische Zeichnungen

Vorderseite Seite Rückseite

