
温度

	N GBC
	Ềâî ʿ Ï¸ Ềî <
	è.â ǀ ǀ
	è.â ǀ ǀ
	Tü¼ Ệ ê ǀ ǀ ỗ, (ʻ)Êââ ǀ ǀ , (`)èââ ǀ ǀ
	24.8kg
	Ềîââ¸ ỀỀÊê¸ Êâ ǀ ǀ
	MCê
	Êî / èỄÌ /èâ îÌê /êâ Ềââî /ỀÉ.Ì ỀèỒî /ỀÎ.Ì
	CÏçss II
	IEC CÏçss C

ʿ P ǀ çx/½ <	
ʿ ¼Ķõ/¼ <	
ʿ ¼ ǀ p/¼ <	
ʿ Isõ/A <	
ʿ I ǀ p/A <	
ʿ ¸ <	

备注：1、标准测试条件(STC)：光照强度1000W/m2，电池温度25°C，大气质量1.5；2、双面测试条件(BNPI)：光照强度：正面1000W/m2，背面135W/m2，环境温度25°C，大气质量1.5。

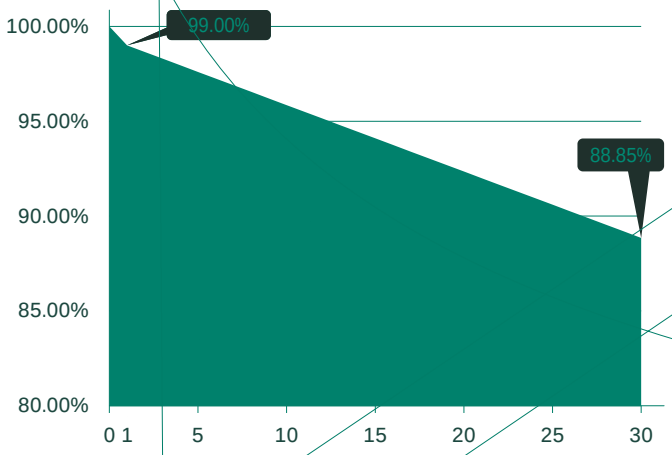

STC

(Isõ) ' â.ãÌ¸ /Ɜ

(¼Ķõ) `â.ẽề¸ /Ɜ

(P ǀ çx) `â.èÌ¸ /Ɜ

Ìêââ Pç

ẽêââ Pç

ẽÌ ǀ ǀ , èÊ ǀ /s