
Gokin

GBC Modul mit Doppelglas

Full-cell GK-4-66HGBD

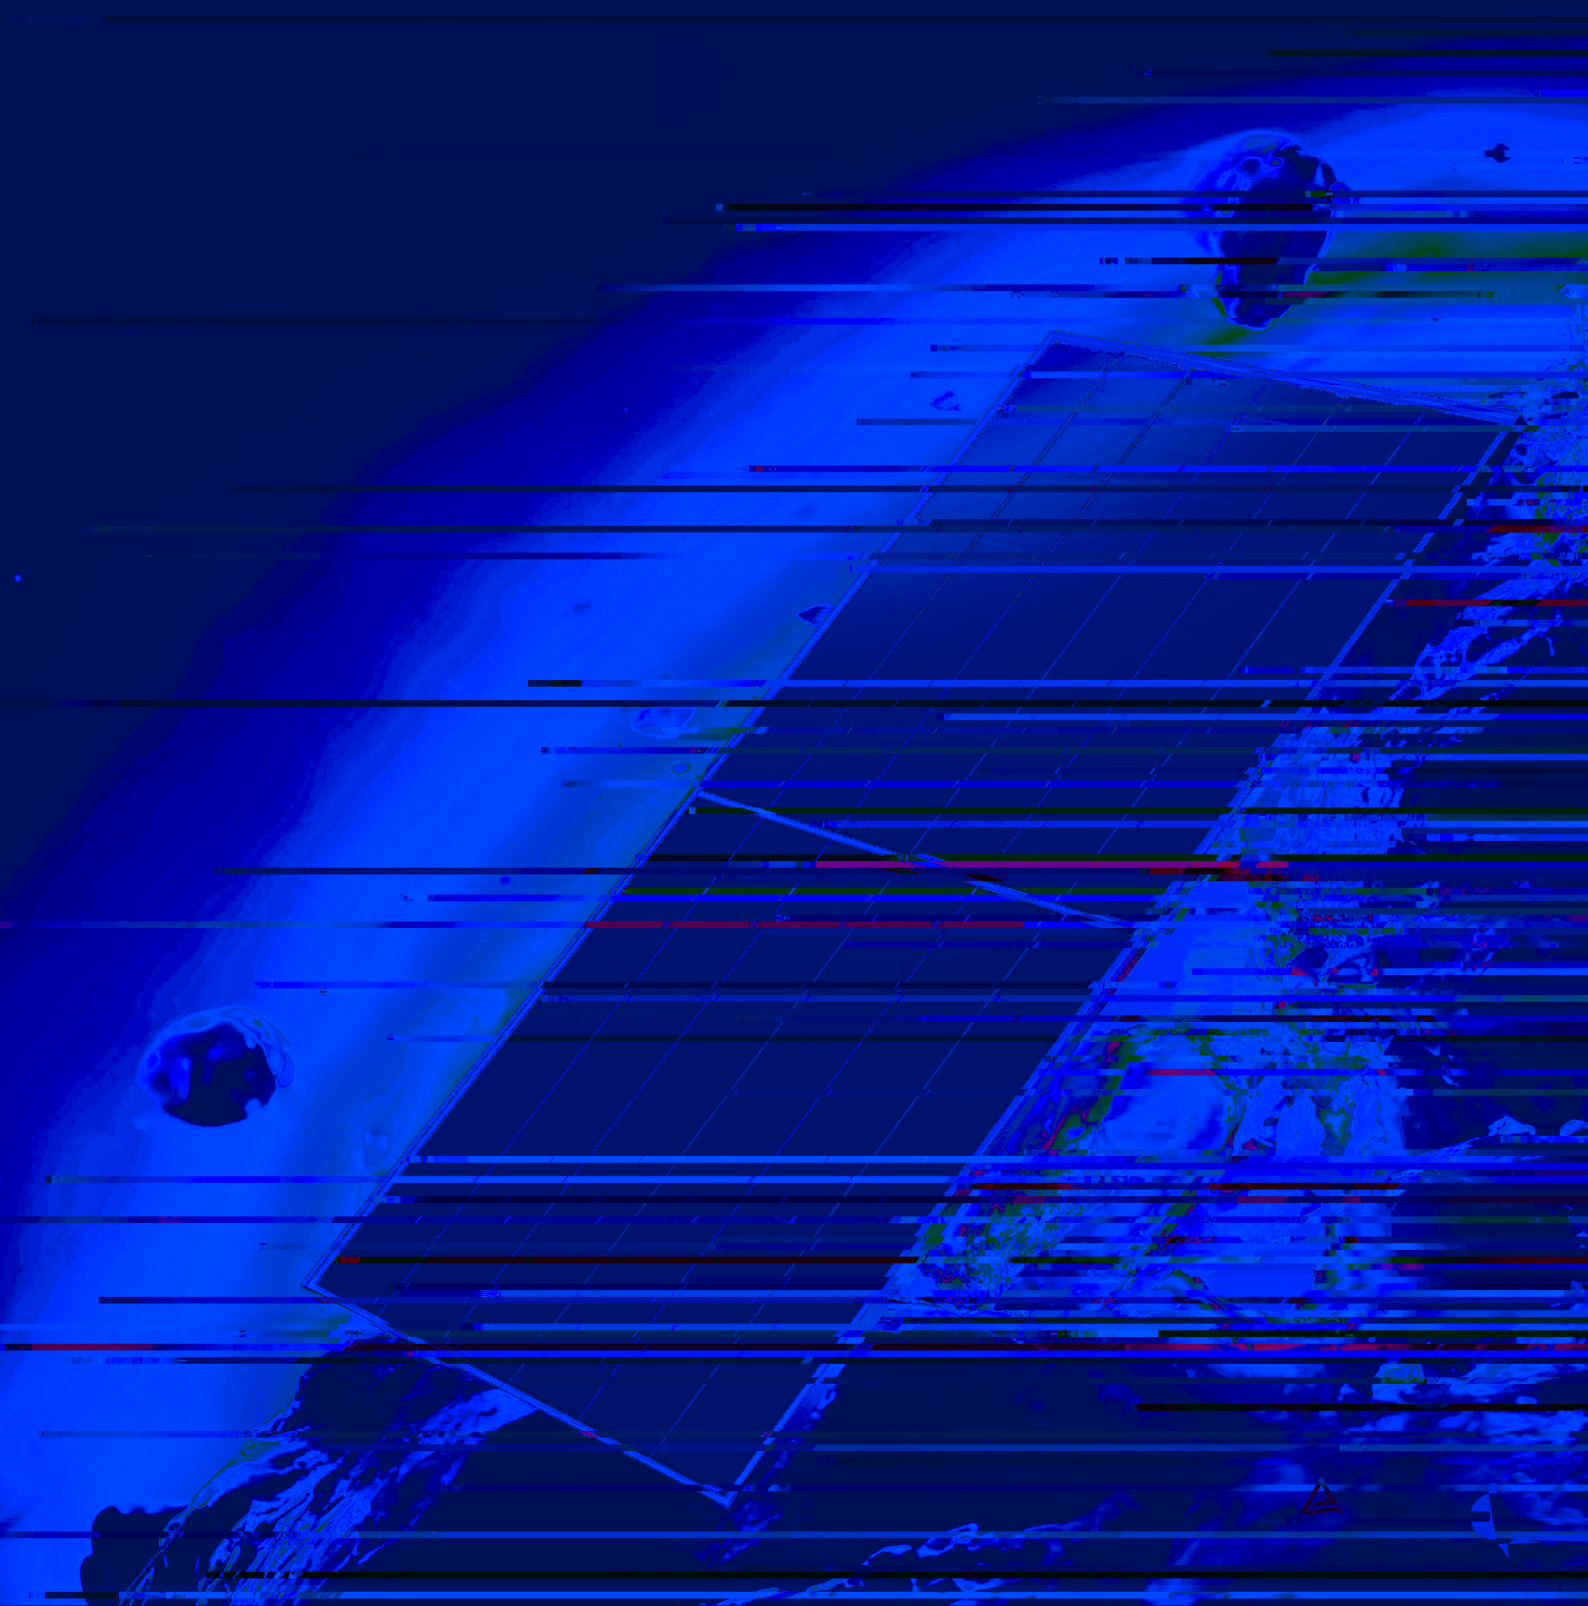

Grunddaten

GBC

Dualglas, 2,0+2,0mm, beschichtet, halbgehärtet

Eloxiertes Aluminium

TÜV 1×4mm², (+)300mm, (-)200mm
oder kundenspezifische Länge

32.3kg (71.21lbs)

MC4-kompatibel/MC4-Evo2

37 Stk. pro Palette
148 Stk. pro 20’ GP, 740 Stk. pro 40’ HC

Klasse II

IEC Klasse C

...ische Zeichnungen

...rderseite Seite Rückseite

* L: ±2 mm B: ±2 mm Einheit: mm