
Goki

GBC Module with Dual Glass

Full-cell GK-4-78HGBD

760-780W

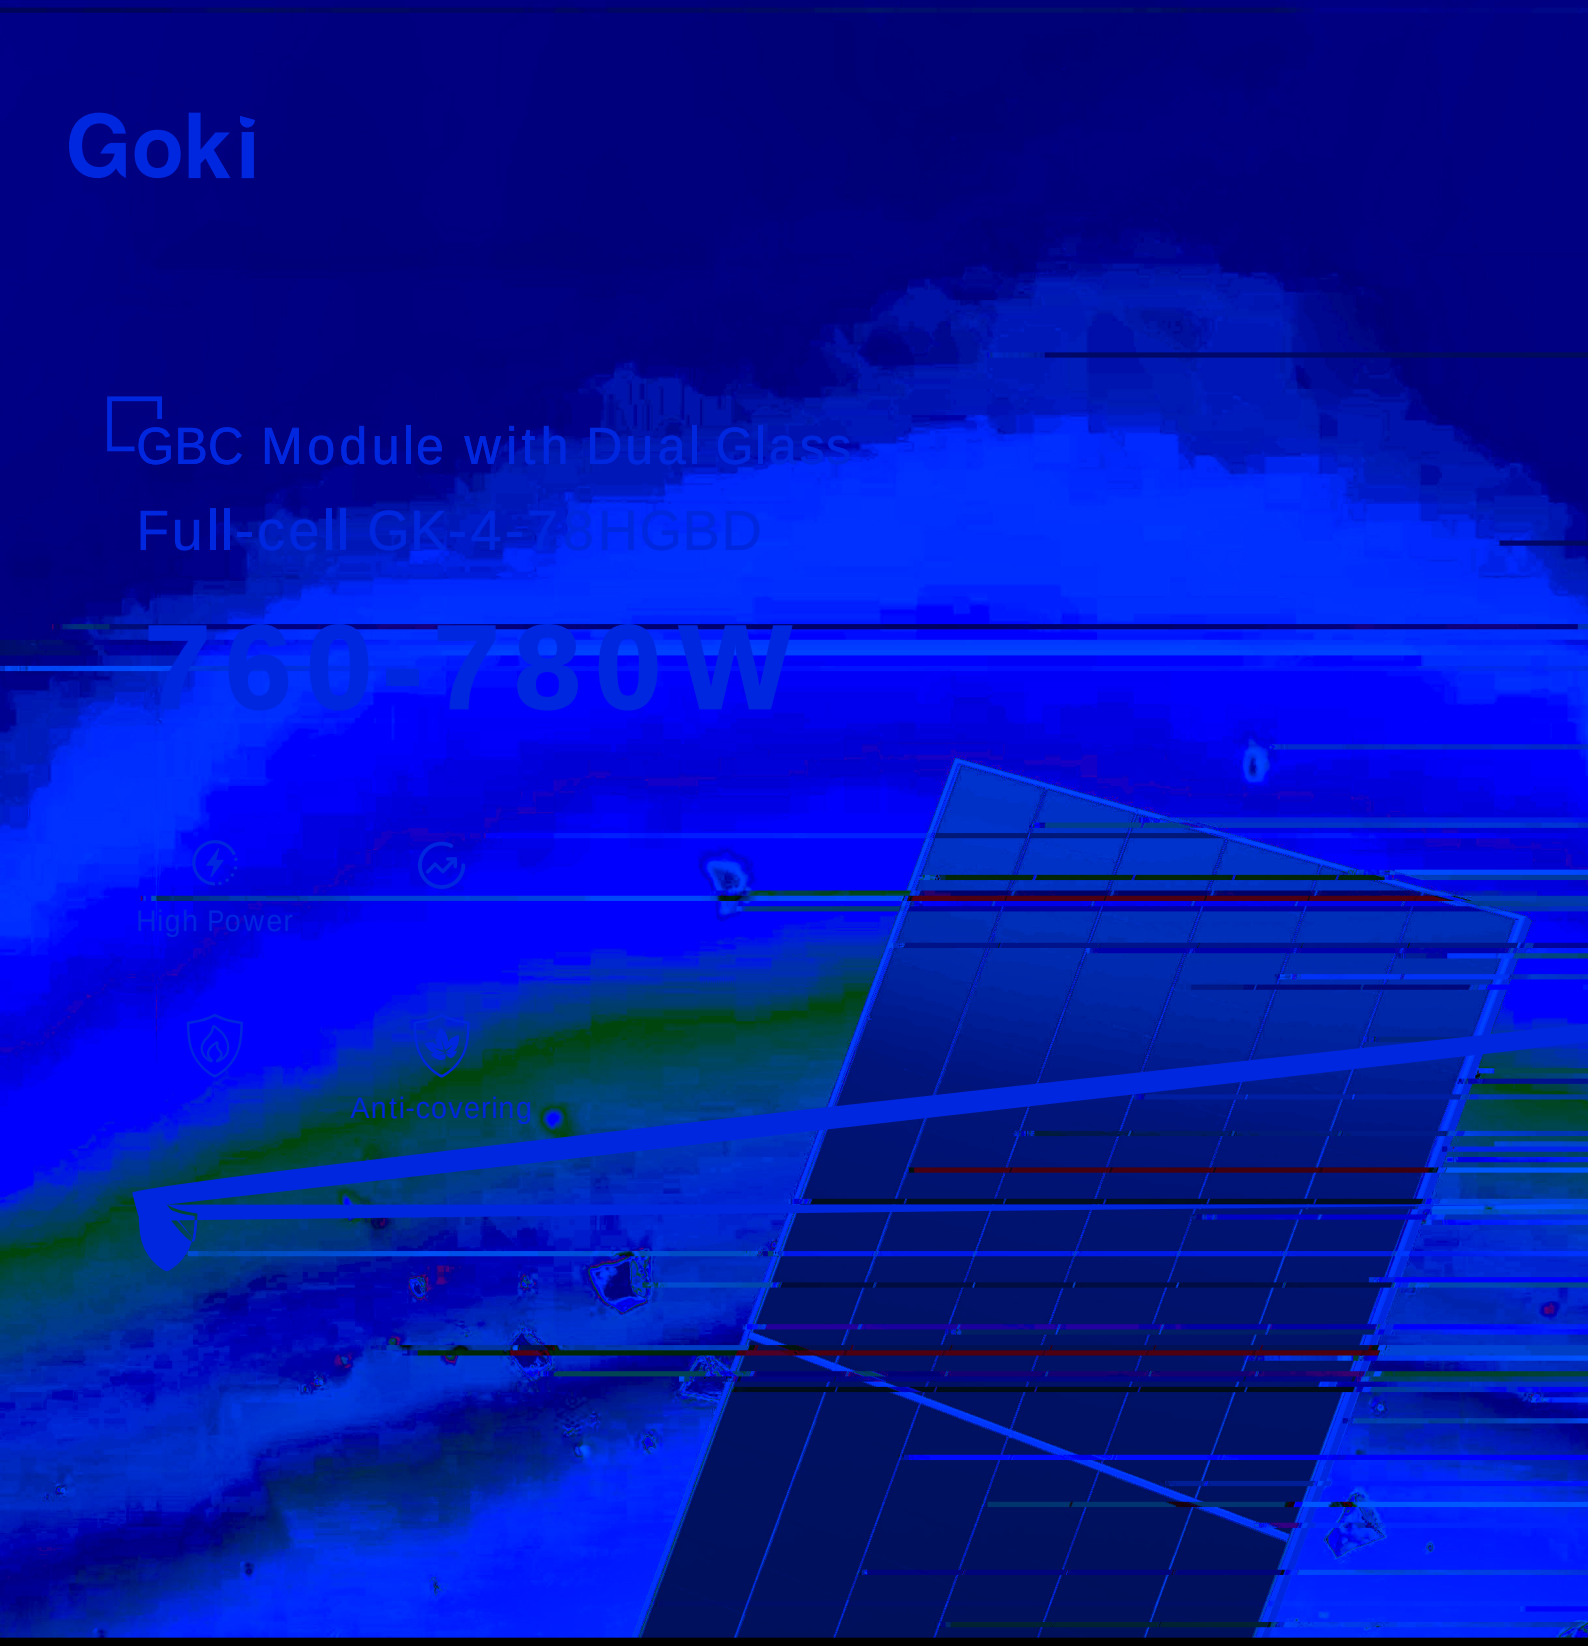


≤1%

≤0.35%

Mechanical Parameters

Engineering Drawings

Front Side Back

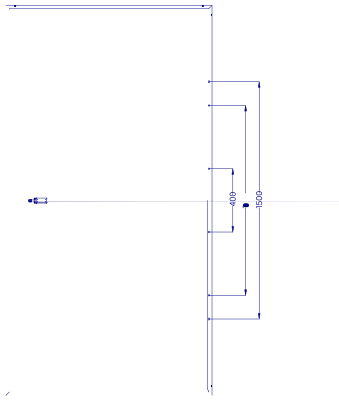

* L:±2mm W:±2mm Unit:mm

GK-4-78HGBD-760M		GK-4-78HGBD-765M		GK-4-78HGBD-770M		GK-4-78HGBD-775M		GK-4-78HGBD-780M	
STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
760	576	765	580	770	584	775	588	780	592
58.52	55.49	58.62	55.58	58.72	55.68	58.82	55.77	58.92	55.87
48.57	46.17	48.67	46.27	48.77	46.36	48.87	46.46	48.97	46.55
16.50	13.28	16.57	13.34	16.64	13.40	16.71	13.46	16.78	13.53
15.65	12.48	15.72	12.54	15.79	12.60	15.86	12.65	15.93	12.71
23.7		**23.8**		**24.0**		**24.1**		**24.3**	

Temperature Ratings (STC)

Mechanical Loading

5400Pa

2400Pa

Hailstone Test