


mm

| | |
|---|---|
| | N GBC |
| | 144 6×24 |
| | |
| | |
| | |
| | TüV 1×4mm2, (+)300mm, (-)200mm |
| | 32.1kg |
| | 2382×1134×30mm |
| | MC4 /MC4 |
| | |
| | Class II |
| | IEC Class C |

* :±2mm :±2mm :mm

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Pmax/W | |
| Voc/V | |
| Vmp/V | |
| Isc/A | |
| Imp/A | |
| % | |

1 STC 1000W/M² 25 AM1.5 2 NOCT 800W/M² 20 AM1.5 1M/S

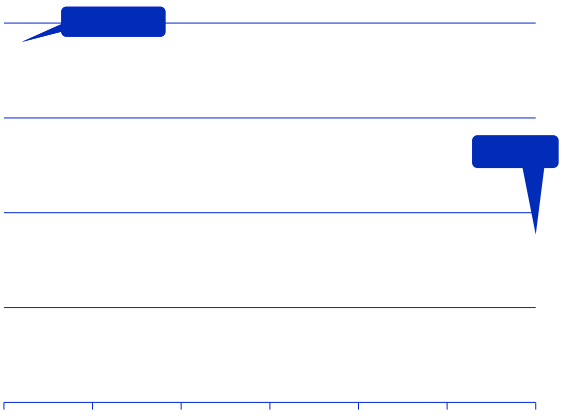

(Isc) +0.05%/

(Voc ) -0.29%/

(Pmax) -0.26%/

5400Pa

2400Pa

25mm 23m/s